

Design デザイン

ガラス仕様



標準型複層ガラス

中空層のはたらきで、ガラス面を通り抜けようとする熱を少なくして、単板ガラスの約2倍の断熱効果を発揮。室内側ガラス面を冷えにくくするので、ガラス面の結露も抑制します。

デュオPGは、結露から暮らしをしっかりと守ります。


樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。樹脂の熱伝導率はアルミのなんと約1/1000といわれています。デュオでは内装材と接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

結露実験

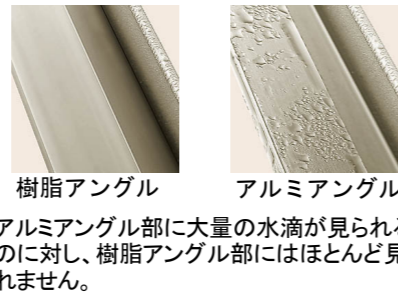

クレセントの空かけを防止する新機構を標準装備


障子が確実に閉まってない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているので確実にロックがかかります。

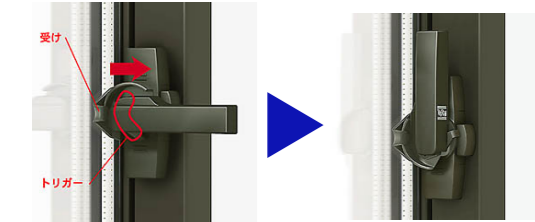

トリガーが受けに押され、ロックが解除されるとクレセントが回り施錠されます。

障子が開いた状態ではトリガーが受けに押されないため、クレセントは回りません。

簡単に侵入されないダブルロック

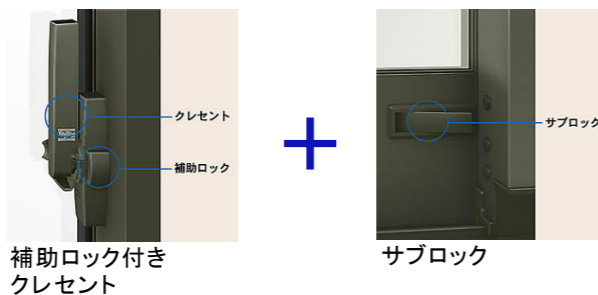

デュオPGでは2ロックを標準装備しています。(一部品種を除く)これにより、侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。

単体サッシ



シャッターサッシ
イタリヤ



上げ下げ窓SH



採風勝手口ドア
ヒシクロス格子 C型



面格子付サッシ
縦格子



面格子付サッシ
ヒシクロス格子



縦すべり出し窓



Option オプション

居室用出窓LB型



電動シャッター
イタリヤ(リモコン電動)



リモコン電動

シンプルなりモコンを標準装備。1台のシャッターをお部屋のどこでもスイッチひとつで操作できます。スイッチは「開」「停止」「閉」の簡単操作です。

追加オプション



Color Variation カラーバリエーション



※ナチュラルシルバーは一部設定のない品種がございます。